


## Гидравлический ручной насос ADT927

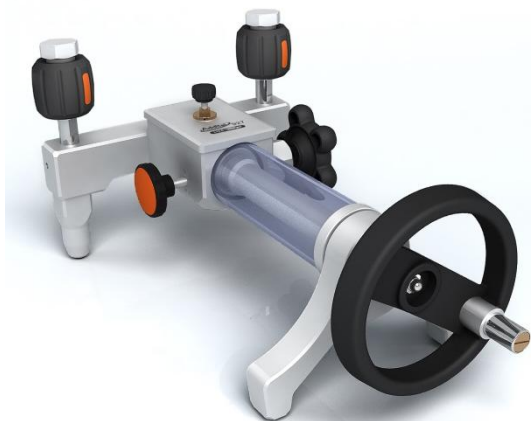

- Диапазон генерирования давления  
от -0,085 МПа до +70 МПа
- Разрешение 0,1 кПа
- Рабочая среда: масло, спиртовой раствор или дистиллированная вода
- Плавное нагнетание и сбрасывание давления без особых усилий
- Быстроразъемные соединения, не требующие никаких инструментов
- Требуется минимальных ресурсов для технического обслуживания

Высококачественный насос модели ADT927 разработан с учетом тонкой настройки давления с разрешением 0,1 кПа для генерирования давления в диапазоне от -0,085 МПа до +70 МПа. Насос сконструирован таким образом, чтобы нивелировать влияние температуры внешней среды для поддержания стабильного давления в процессе калибровки/поверки. Специально разработанный запорный клапан насоса позволяет поддерживать стабильное давление на всем протяжении процедуры калибровки/поверки.

Переходники и соединения насоса легко вкручиваются и выкручиваются вручную без использования каких-либо дополнительных средств и уплотнений. ADT927 является идеальным насосом для калибровки/поверки СИ давления.

### Технические характеристики

Диапазон генерирования давления	от -0,085 МПа до +70 МПа
Разрешение	0,1 кПа
Максимальная перегрузка задания давления	<100 МПа
Рабочая среда	Масло, спиртовой раствор или дистиллированная вода, совместимая с медью, алюминиевым сплавом и прокладками Буна-Н
Переходники	- М20*1,5 под калибруемое/поверяемое СИ давления - М20*1,5 под образцовое СИ давления <i>Другие переходники могут быть поставлены по отдельному заказу</i>
<b>Условия эксплуатации</b>	
Рабочая температура	0°C ... 50°C
Влажность	<95%
<b>Физические характеристики</b>	
Материал частей насоса	Поршень/адаптеры: нержавеющая сталь Корпус: нержавеющая сталь/алюминий Прокладки: Буна-Н
Габариты	290x198x135 мм
Масса	3,2 кг

### Стандартный комплект поставки

- Гидравлический насос (без жидкости)
- Уплотнительные кольца (20 шт.)

### Техническая документация

- Инструкция по эксплуатации на русском языке

### Аксессуары и дополнительное оборудование

ADT102	Комплект адаптеров (26шт. в комплекте)
ADT103	Комплект адаптеров (10шт. в комплекте)
ADT100-НТК	Шланг с фитингами (при заказе необходимо указать тип резьбовых соединений)
9904-927	Кейс для транспортировки и хранения насоса ADT927 и двух датчиков давления
ADT927-МК	Комплект оборудования для сервисного обслуживания, включая прокладки (4шт.)

